



10

БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ

10

РАЗМЕР
38

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

ПРЯЖА

550 г белой пряжи
MONDIAL SURF
(100% хлопок,
160 м/50 г)



КРЮЧОК

крючок № 3,5

А ТАКЖЕ

100 x 150 см
эластичной подкладочной
ткани белого цвета;
штопальная игла

Полосы из вееров (число петель кратно 6 + 1). 1-й р.: 3 возд. п. подъема, 1 ст. с/н, *2 возд. п., пропустить 5 п. базового р., 1 веер (2 ст. с/н, 1 возд. п., 2 ст. с/н) в следующую петлю*, повторять от * до *, 2 возд. п., пропустить 4 п., 2 ст. с/н в следующую п.; 2-й и все последующие ряды: 3 возд. п. подъема, 1 ст. с/н, *2 возд. п., пропустить 1 арку, 1 веер в арку из 1 возд. п. следующего веера*, повторять от * до *, 2 возд. п., пропустить 1 арку, 2 ст. с/н в 3-ю возд. п. подъема предыдущего ряда.

Узор с «ананасами» по кругу: вязать по схеме 1.

Узор с «ананасами»: вязать, начиная с ряда, выполненного узором с веерами (число вееров кратно 2 + 1), по схеме 2.

Плотность вязания, полосы из вееров: 4 мотива (1 мотив = 1 веер + 1 арка из двух возд. п.) и 10 р. = 10 x 10 см.


ВНИМАНИЕ! Рекомендуется подготовить выкройку в натуральную величину, чтобы в процессе работы при необходимости сделать убавления или скорректировать количество возд. п. в арках.

Выполнение работы: работа начинается с части, выполненной по кругу, которая является правой боковой одновременно для спинки и переда, затем работа

разделяется пополам и заканчивается сначала перед, затем спинка. Связать цепочку из 10 возд. п. и соединить их в кольцо 1 соединит. ст. в последнюю петлю от крючка. 1-й круговой ряд: 3 возд. п. подъема, 19 ст. с/н, 1 соединит. ст. в 3-ю п. подъема этого же ряда; далее вязать узором с «ананасами» по кругу по схеме 1; в конце 24-го р. (20 см от первого кольца) обрезать нить. Ввести крючок в петлю, обозначенную на схеме буквой В, закрепить нить одним соединит. ст. и вязать прямые и обратные ряды только на половине круга (на оставшейся части, расположенной ниже «ананаса», и на следующих 4-х «ананасах»); перевернуть работу и, следуя схеме 1, для нижней части переда вязать полосами из вееров на первых 2,5 мотивах (на оставшейся части вязать узор с «ананасами»), убавив справа в первых 7 р. по 3 мотива, далее вязать прямо. Через 15 см от начала узора с «ананасами» для моделирования бока разделить работу, оставив справа 10 вееров, и вязать только левую часть (часть с веерами и «ананасами»), убавив справа по 1 мотиву в 2 последующих рядах. Через 18 см (18 р.) от начала узора с «ананасами» для выреза горловины разделить работу, оставив последний «ананас» слева, и вязать прямые и обратные ряды только правой части, закончив 2 «ананаса». Одновременно на расстоянии 4 см (4 р.) от начала горловины для скоса проймы закончить работу справа, оставив справа 2 веера, 2 арки и следующий за ней ст. с/н, и обрезать нить. Прикрепить нить одним соединит. ст. к первой п. следующего веера, обозначенной на схеме буквой С, и вязать бретель, заканчивая оставшийся «ананас». Через 12 см (12 р.) от начала проймы закончить работу на двух оставшихся веерах. Ввести крючок в петлю, обозначенную на схеме буквой D, и, связав 11 р., закончить горловину и правую бретель. Ввести крючок в петлю, обозначенную на схеме буквой E, и закончить бок и низ переда, выполняя полосы из вееров на оставшейся части, убавляя слева в каждом 2-м р. 5 x 1 мотив. Для спинки ввести крючок в арку веера, обозначенную на схеме буквой F, и вязать оставшуюся часть базового круга, как для переда, но симметрично, закончив 1-й р. 1 ст. с/н в петлю, обозначенную буквой G. Выполните правый и левый боковые швы со стороны проймы и от базового круга до 10-го р. Для первого нижнего волана ввести крючок в петлю в нижней точке левого бокового шва и вдоль низа спинки распределить половину первого веера, 19 вееров (не провязывая между ними арку из 2 возд. п.) и половину последнего веера, по возможности располагая веера над веерами спинки, и, как в 1-м р. узора с «ананасами», чередовать веера с аркой из 3 возд. п. и веера с аркой из 1 возд. п. Далее вяжите узором с «ананасами» по схеме 2, начиная со 2-го р. схемы. Через 18 см (21 р.) от начала закончить волан. За первым воланом, вводя крючок в петли низа спинки, распределить: половину первого веера, 19 вееров (не провязывая между ними арку из

2 возд. п.) и половину последнего веера; для каждого веера вводить крючок в петлю между двумя веерами первого волана. Связать 21 р. полосами из вееров и 21 р. узором с «ананасами» (всего 40 см) и закончить работу. Так же связать воланы для переда.

Сборка: выполнить плечевые швы и швы воланов: на изн. стороне работы связать 144 ст. б/н по горловине, закончив круг 1 соединит. ст. в 1-ю п. ряда, перевернуть работу и связать 1 р. следующим образом: *по 1 ст. б/н в каждую из 4 п., в следующую петлю вязать 1 ст. б/н, 3 возд. п. и 1 ст. б/н*, повторить от * до *, 1 соединит. ст. в 1-ю п. ряда. Обрезать и закрепить нить. Таким же образом обработать проймы, распределяя в 1-м р. 80 ст. б/н. Пришить подкладку по горловине, проймам и нижнему краю переда и спинки над воланами.

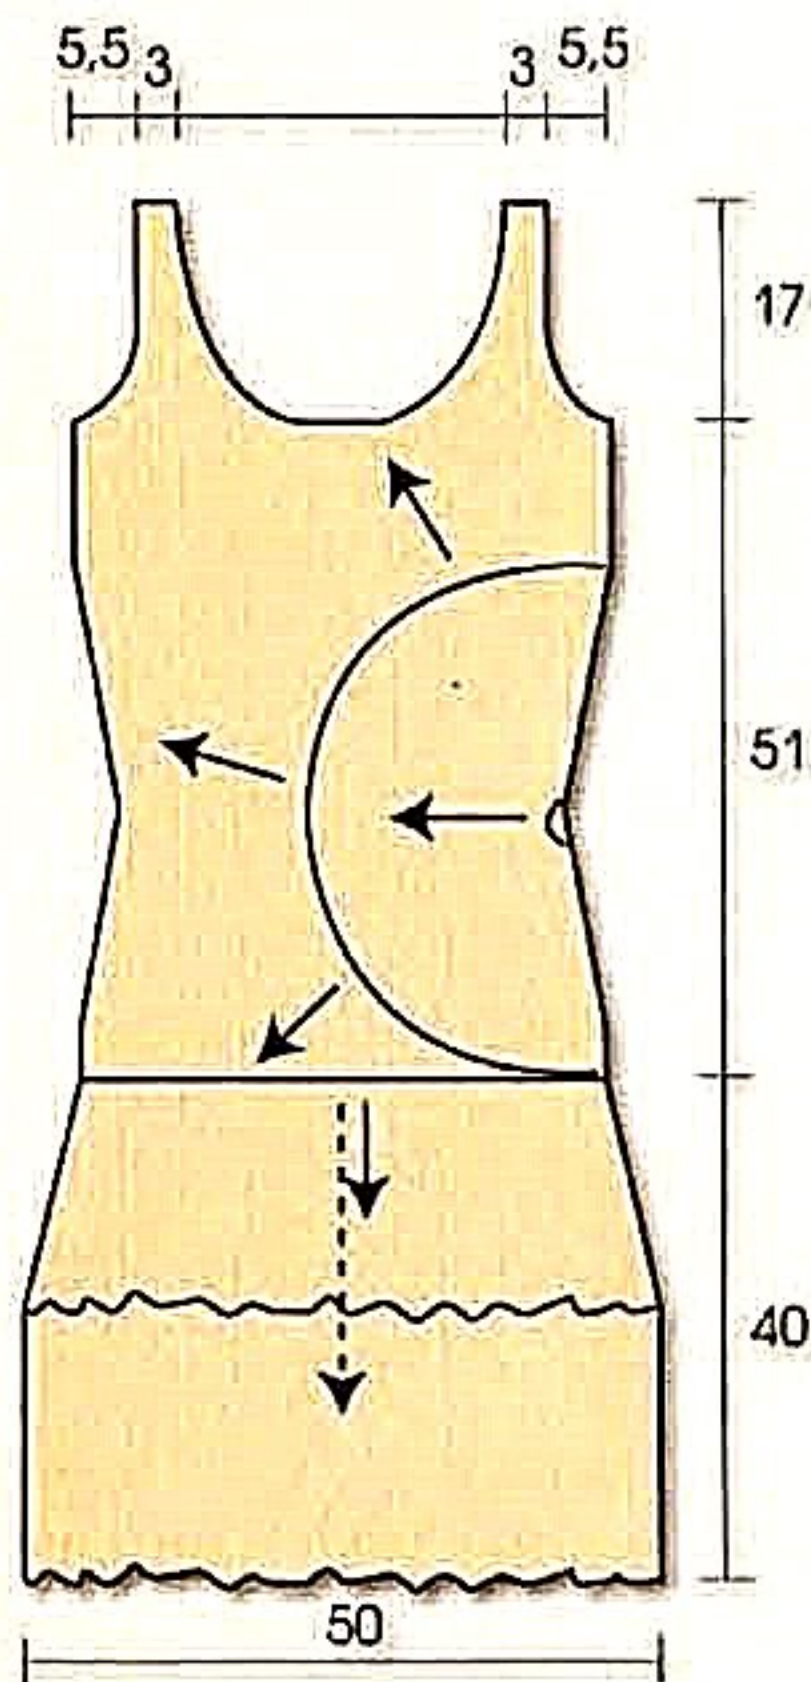

СХЕМЫ СМ. НА СТР. 24

СХЕМЫ К МОДЕЛИ 10

СХЕМА 1


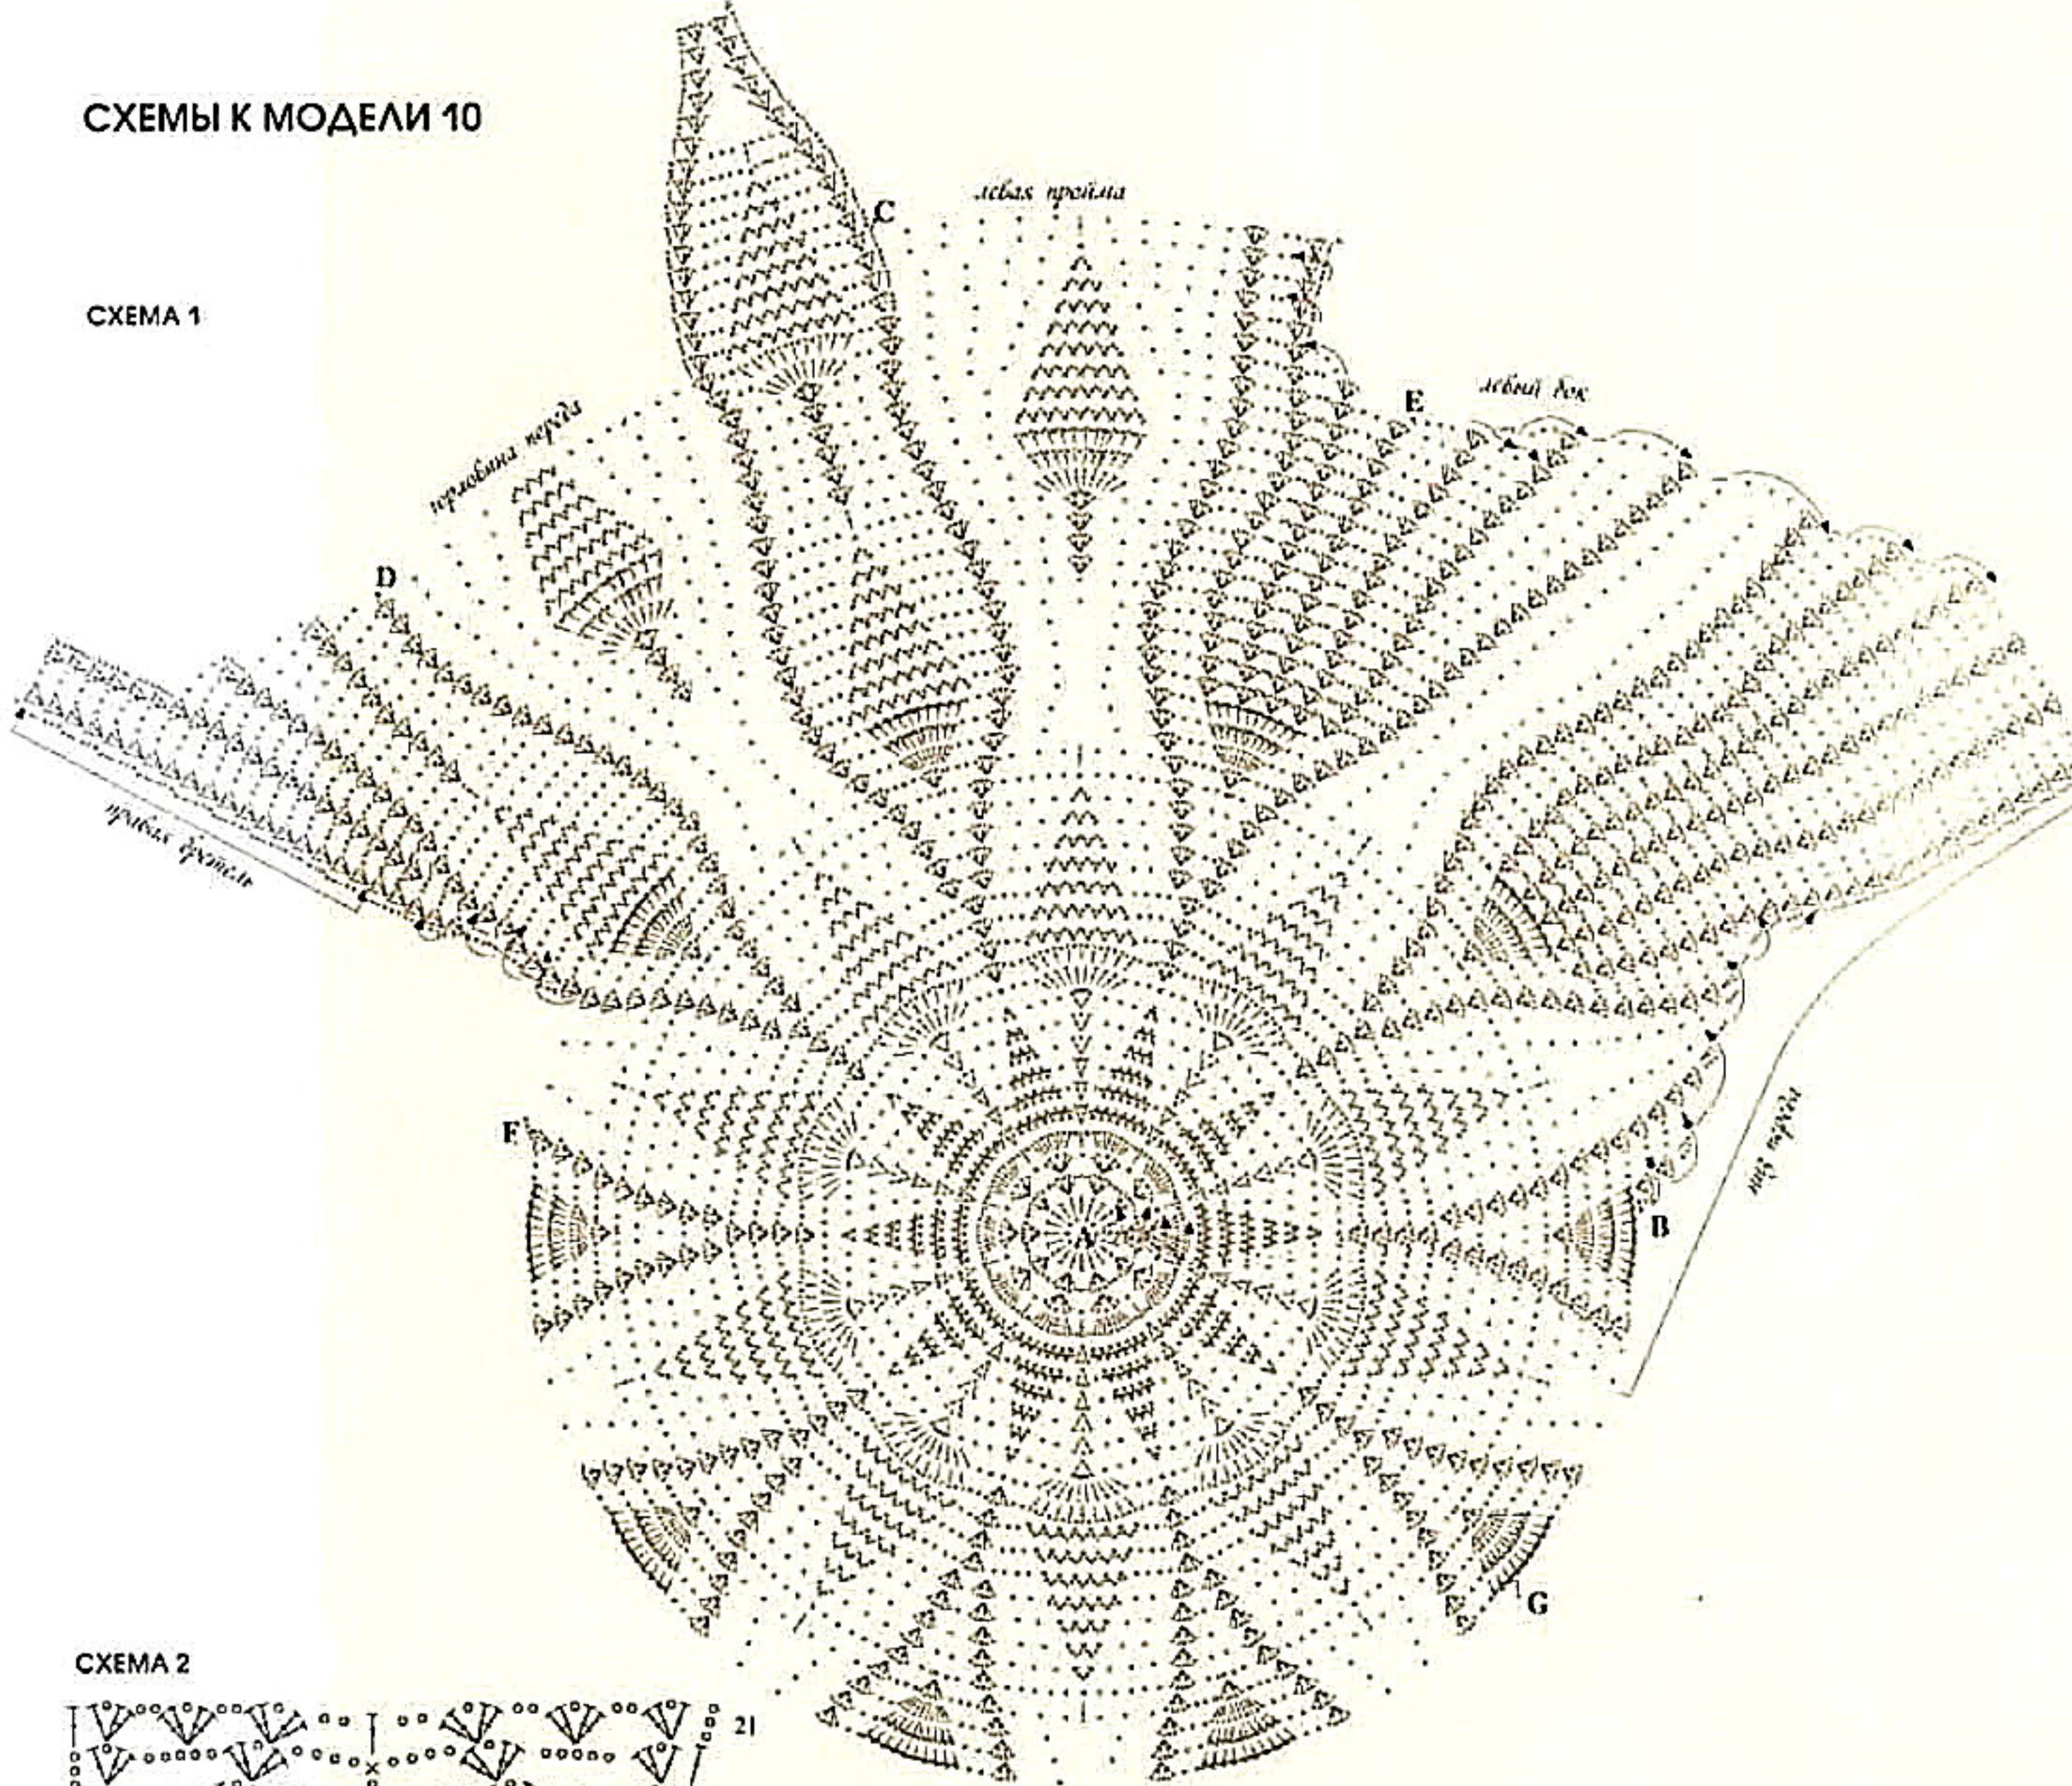


СХЕМА 2

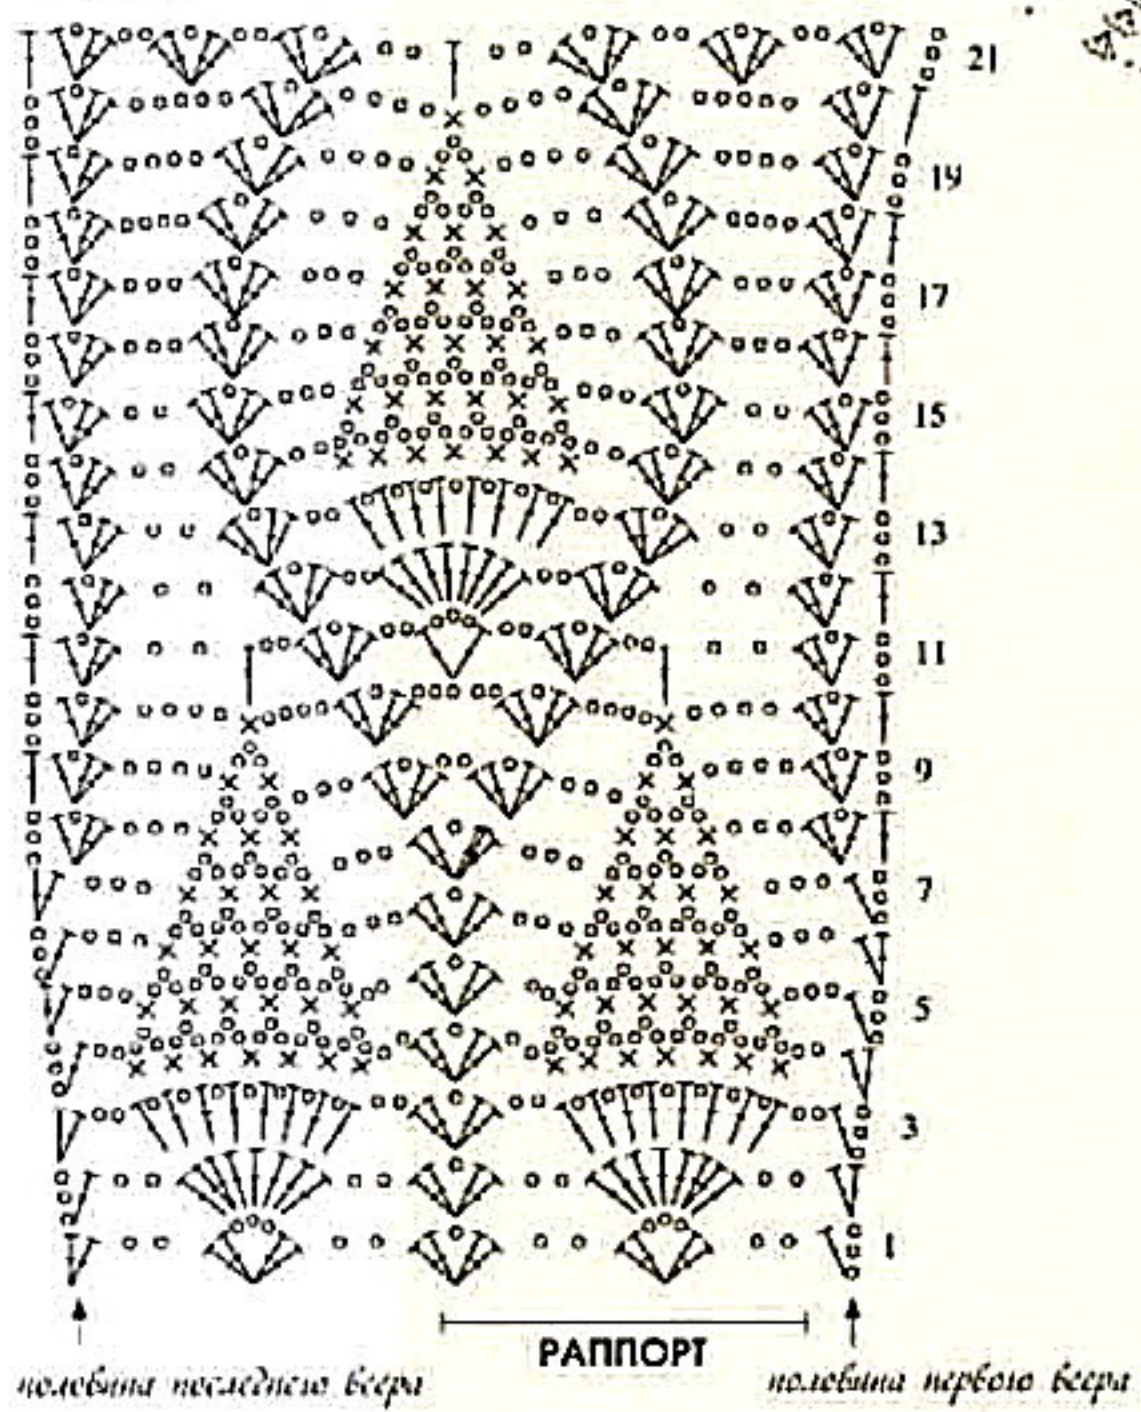

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- = 1 возд. п.
- = 1 соед. ст.
- ▽ = 1 веер
- × = 1 ст. б/н
- ┆ = 1 ст. с/н
- ┆ = 1 ст. с/2н
- ○ = 1 ст. с/н, 3 возд. п., 1 ст. с/н в одну и ту же петлю
- ▽ = начало работы или закрепление нити
- ▽ = конец работы
- ↷ = направление работы